


# Dustite LR®

Dustite LR® kombiniert einen Radmutteranzeiger mit einer Staubschutzkappe, die auch eine Überhitzungsfunktion bietet. Die LR-Variante ist speziell für Räder mit Schutz- und Aufstiegsringen entworfen worden.

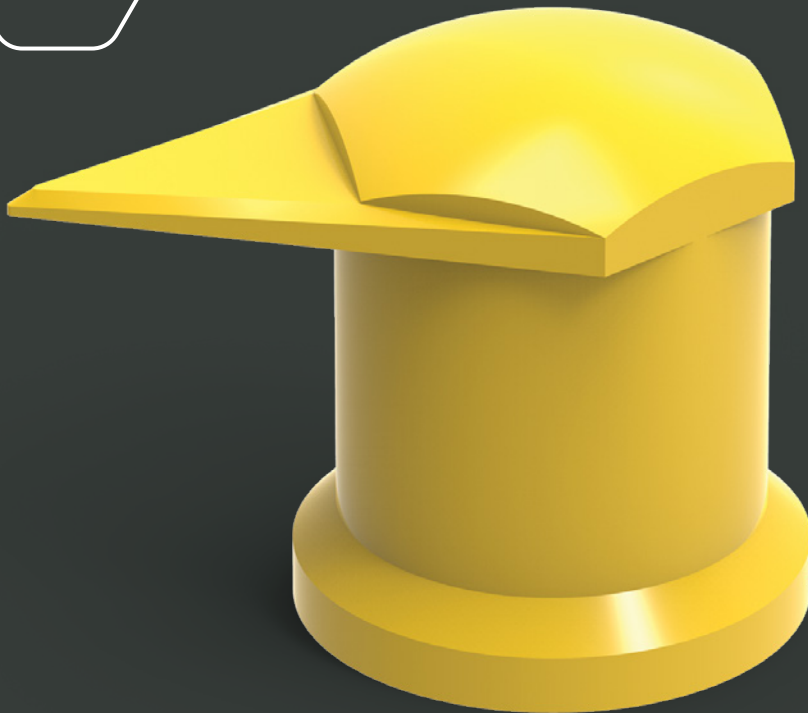

ERHÄLTlich IN

Farbe	Größe (mm)
Neongelb	17
	18
Rot	19
	20
	21
Maisgelb	22
	23
	24
Grün	25
	26
Orange	27
	28
Blau	29
	30
Olivgrün	31
	32
Schwarz	33
	34
Silbergrau	35
	36
Weiß	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50



# Dustite LR®

**Produkt:** Dustite LR® Gelb 30mm  
**Artikelnummer:** DTLRY30S

**Funktion:** Dustite LR® kombiniert einen Radmutterbewegungs-Indikator mit einer Schutzkappe, um die Bewegung der Radmutter anzuzeigen und sie vor äußeren Elementen wie Wasser, Schmutz, Straßensalz und Rost zu schützen. Zusätzlich schmilzt Dustite LR ab einer bestimmten Temperatur, um ein mögliches Überhitzungsproblem anzuzeigen. Dieses Modell ist mit einem weitreichenden Schaft ausgestattet und speziell für den Gebrauch an Rädern mit Schutzringen entworfen.

**Material:** Hochwertiges reines Polymer, das die Qualität des Produkts und seine Leistungszuverlässigkeit im Hinblick auf die Überhitzungsfunktion versichert.

## Schmelztemperatur:

125°C/257°F (Standard - version)

165°C/329°F (HT - Hohe Temperatur - version)

**Anwendung:** Vor allem bei Nutzfahrzeugen, wie LKW, agrarwirtschaftliche Fahrzeuge, Gefahrguttransporter, etc. Aber auch im industriellen Bereich: überall dort anwendbar, wo sicherheitskritische Verbindungen durch große Vibrationen etc. sich lösen können.

**Hauptvorteile:** Verbessert die Sicherheit der Mutterbefestigungen. Ermöglicht eine schnelle und einfache visuelle Überwachung und Kontrolle. Senkt die Wartungskosten, indem er Zeit und Geld einspart.

**Größen:** Alle rechts angegebenen Größen beziehen sich auf die SW-Größe (in mm) der Mutter. Verfügbare Größen können Sie auf der ersten Seite finden.


**Farben:** Andere Farben sind je nach Bestellmenge erhältlich.

**Maßgeschneiderte Schaftlänge:** Wir können auch je nach Größe und Verfügbarkeit, die Kürzung der Schaftlänge anbieten (übliche Vorlaufzeit 2-3 Wochen, je nach Bedarf).

---

DIE ABMESSUNGEN GELTEN FÜR ALLE FARBEN IN DIESER GRÖßE

---

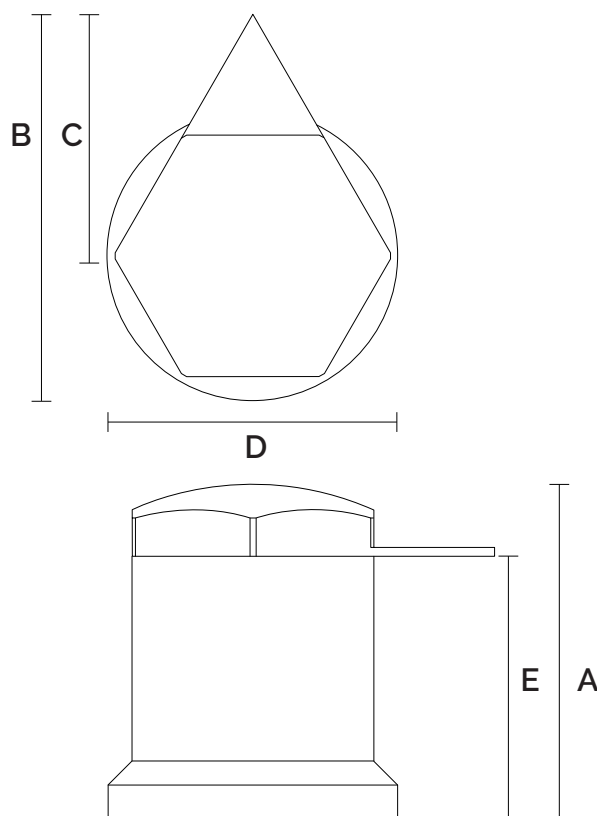

## Abmessungen:

A = 58 mm

B = 69 mm

C = 50 mm

D = 49 mm

E = 44 mm



**WELTFÜHRER IN  
 RADSICHERHEIT**

Tel: +44 (0)1524 271 200  
 info@checkpoint-safety.com  
 www.checkpoint-safety.com

**Checkpoint®**  
 THE ORIGINAL AND THE BEST